

Halle 2


La halle 2 peut être utilisée seule ou en combinaison avec les halles adjacentes 1, 3 et 4.

Caractéristiques

- toiture d'une seule portée
- surface au sol sans pilier, sauf en limite de halle. Accès par le hall d'entrée aux restaurants, aux salles multifonctionnelles et au centre de congrès
- accès visiteurs par escaliers roulants, ascenseurs et escaliers depuis le hall d'entrée
- accès des marchandises de plain-pied par voies routières des deux côtés du bâtiment
- parois mobiles permettant l'utilisation conjointe des halles 1 et 4
- accès direct par escaliers aux salles multifonctionnelles (Q, R, S, T, U, V, W, X) sur demande, lors de l'utilisation pour exposition avec conférences et banquets
- niveau hall d'entrée entre halles 1 et 2: secrétariat 1 de 180 m² multifonctionnel

Données techniques

- surface brute 16'500 m²
- longueur 172.54 m
- largeur 95.78 m
- sol dalle en béton – revêtement Rodal
- charge au sol 500 kg/m²
- hauteur 12 m sous charpente (9.50 m hauteur de construction)
- fixations au plafond partout
- limite de charge 1'000 kg maximum par point
- portes d'accès marchandises 4 portes (9.60 x 6.00 m)
- énergie électrique grande capacité
- tableau de distribution sur demande
- éclairage général 400 lux
- boîtes de sol 156 boîtes de sol tous les 9.60 m
- tableaux sur les plateformes des tours 5 à 10
- électricité puissance à la demande

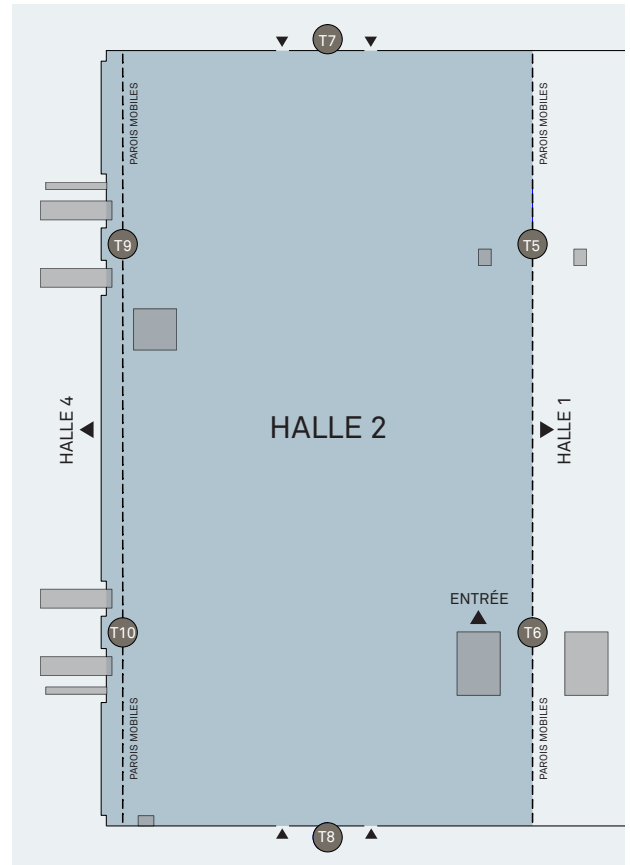

- télécommunications réseau téléphonique, IT/accès Internet, téléinformatique/ câbles fibre optique
- eau + écoulement 4 bar/Ø 13 mm + Ø 60 mm
- air comprimé 8 bar/Ø 1/2"
- radio et télédiffusion télé-réseau radio/TV
- antennes satellites plateforme à disposition sur le toit pour l'installation d'antennes paraboliques
- ventilation & chauffage 120 diffuseurs d'air
- sécurité feu extincteurs
- sonorisation de la halle existante (pour appels et annonces)
- blocs sanitaires accessibles par les tours 5 et 6, sous les escaliers mécaniques